

タイヤクリートコンクリートポンプ車

DC-M700BD

ユーザーのニーズを基に

設計された高仕様万能車

ショートボディーで性能は

8トン車並みの70m³/h、8.0Mpa

高性能仕様

本格的40%土木打設からモルタル打設まで可能。
このクラス最高の吐出量70m³/h・全面圧8.0Mpa。

贅沢仕様

高低圧ワンタッチ切替・自動給脂・ロックブレーキ装着。

小回り走行

パワーステアリング・ホイールベース3,850mm。
狭い現場も敏速行動。

平成17年新長期排出ガス規制適合車



都市・山間部の工事に対応する


大型車並みの新鋭機登場!!

ブーム
地上高
16m



タイヤクリート


●外形図

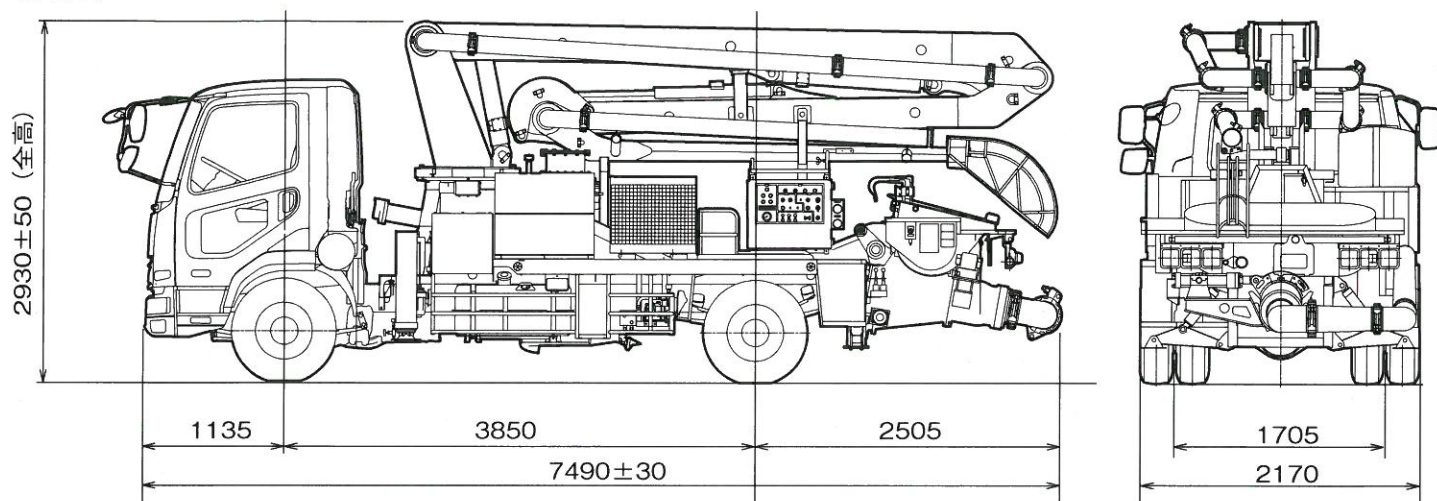


●主な仕様

要 目		仕 様	
		標 準	高 圧
性能	最大理論吐出量	70m³/h	45m³/h
	最高理論吐出圧	4.9MPa	8.0MPa
	シャシ	7.5ton車	
	ブーム地上高	15.7m	
	残コンクリート排出方式	ホッパ水洗・ピストン背面圧水洗	
ポンプ本体仕様	輸送管径	100A.125A.150A (ブーム配管は125A)	
	コンクリートシリンダ数	2本	
	シリンダ内径×最大ストローク長	φ205mm×1,300mm	
	ホッパ容量	0.45m³	
	アジテータ回転数	38rpm	
シャシ	水タンク容量	300リットル	
	型式	三菱PDG-FK72FGZ型 7.5ton車	
	ホイールベース	3,850mm	
	エンジン型式	三菱6M60T	
	走行時エンジン 最大出力×最高回転数	177KW (240PS) / 2,700rpm	
ブーム仕様	ブーム形式	全油圧3段屈曲式	
	最大長さ	13.0m (125A)	
	最大地上高	15.7m (125A)	
	仰角	No.1 -2° ~ 90° No.2 0° ~ 180° No.3 0° ~ 270°	
	旋回角度	360° 全旋回	
	アウトリガ	前 水平手動スライド、垂直油圧式 後 張出油圧式	
	アウトリガ張出寸法	前部アウトリガ 3,776mm 後部アウトリガ 1,880mm	
他	車両総質量	約11,565kgf	

●圧送能力線図

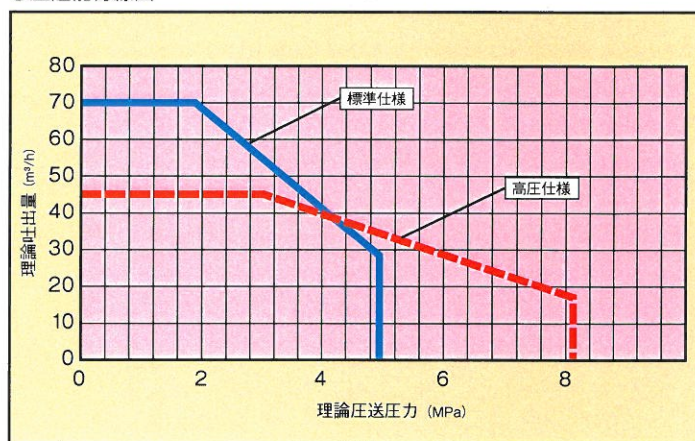

●ブーム旋回範囲図 (単位mm)

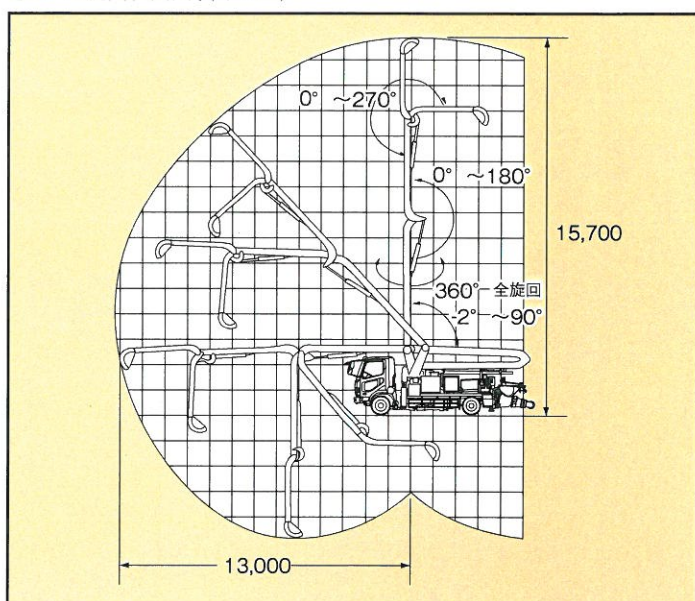

●この仕様は予告なく変更することがあります。

日エタイヤリート株式会社

本社 〒752-0927 山口県下関市長府扇町8番33号
 TEL 083(249)2650 FAX 083(248)3160
 URL: <http://www.diacrete.co.jp/>

東北・北海道販売センター 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目7番15号 ビースビル五橋5F
 TEL 022(213)7155 FAX 022(266)2604

関東販売センター 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11-2 イトーピア岩本町二丁目ビル3F
 TEL 03(5823)8109 FAX 03(5823)8112

関西・中国販売センター 〒731-0122 広島県広島市安佐南区中筋2丁目7番15号 アヴァンセ中筋
 TEL 082(876)5585 FAX 082(830)0780